

Sling PARTNERS

Sling HW

Full IFR

Más confort, performance y tecnología
para vivir una nueva experiencia de vuelo.

El **Sling HW Full IFR** reúne practicidad, rendimiento y diseño en una aeronave moderna, confiable y preparada para disfrutar cada vuelo desde antes de despegar.

Su cabina ofrece espacio para cuatro personas con compartimiento de carga, pensada para viajar con más libertad.

Versión Full IFR

Configuración pensada para ampliar tus posibilidades de navegación con aviónica Full IFR, sistemas de respaldo y mayor capacidad operativa en cada ruta.

Consultá por nuestras opciones de financiación y leasing disponibles.

Prestaciones

Diseño elegante



Cabina extra amplia con asientos de cuero premium y cabeceras ajustables. Asientos eléctricamente ajustables y pedales de timón regulables desde el suelo.

Extensión de equipaje para objetos largos como esquíes, palos de golf o tablas de surf.

Interior elegante que combina confort ejecutivo y seguridad en cada detalle.

Motor y rendimiento

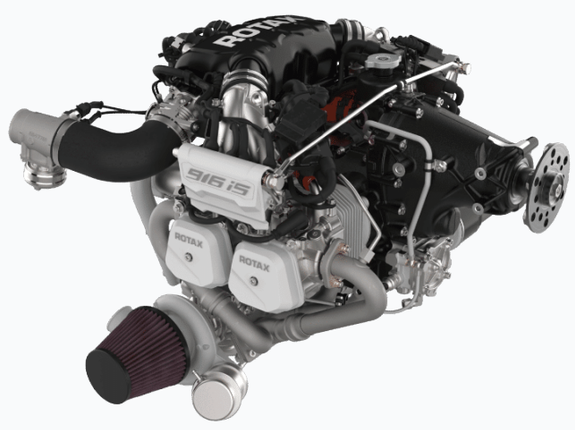

Impulsado por el nuevo **Rotax 916 iS de 160 HP**: turboalimentado, inyección electrónica y el mejor ratio potencia/peso de su clase.

- Potencia de despegue completa hasta 15.000 ft (4.572 m).
- Techo de servicio: 23.000 ft (7.010 m).
- Hélice de 4 palas DUC FLASHBLACK-3-R de paso constante (estándar).
- Consumo: 28 L/hr (MOGAS).
- Tanques de combustible auxiliares de serie (+50 L, 250 L totales).

Aviónica full IFR



Configuración full IFR con tecnología Garmin integrada, moderna y confiable.

Incluye:

- Sistema Axis IFR dual completo (NAV/IFR GPS).
- Radioaltímetro GHA 15.
- Transponder GTX 45R con sistema In/Out.
- Piloto automático.

EXPERIMENTAL AVIONICS — POWERED BY: IDWEST PANEL BUILDERS

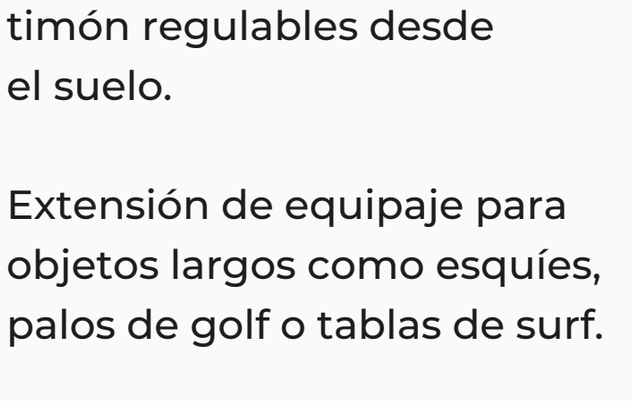

Paracaídas balístico BRS de serie

- En caso de emergencia, el sistema BRS despliega el paracaídas y desciende la aeronave de forma controlada, salvando vidas.

Sling PARTNERS







Equipamiento Full IFR

Motor turboalimentado

- Rotax 916 iS.
- Alternador externo Rotax.
- Hélice DUC FLASHBLACK 3-R de 4 palas.

Sistema de paracaídas

- Sistema de paracaídas CAPS de BRS.

Navegación Garmin Axis IFR

- 1x Garmin Axis 116 NC (NAV/Comm).
- 1x Garmin Axis 116BX.
- Controlador GAD 27.
- Turbopilot GAP 26 calefaccionado y regulado.
- Módulo interfaz de motor GEA 24B.

Radio stack

- 1x Radio GTR 205XR.
- Transponder GTX 45R 1090ES XPDR In/Out.

Antenas

- Radioaltímetro GHA-15.
- Antena GA 35 WAAS.
- GA 56.
- Antena COM 1 RAMI AV-10.
- Antena COM 2 RAMI AV-17.
- Antena ILS/VOR RAMI AV-525.
- Antena Transponder RAMI AV-74.

Sistemas de respaldo/emergencia

- ELT-International ARTEX 345.
- 2x baterías de respaldo de litio IBBS, 6AH.
- ADAHRS adicional de respaldo (GSU 25C).

Piloto automático

- Piloto automático GMC 507.
- 2x Servos GSA 28.

Luces de navegación

- Luces Aeroled pulsar NSP.
- Luz Aveo Minimax Ariel Red Led.
- Botón Go Around.
- Botón anunciador con extinguidor caution/warning.
- Interruptor de arranque maestro (push-to-start).
- 4x jacks lemo estilo Bose.
- 2x USB A&C dual.
- Fusiblera electrónica VPX-PRO.
- Sistema de llave presencial con grabación de comunicaciones Intellikey.

Otros

- Comando multifunción tipo helicóptero.

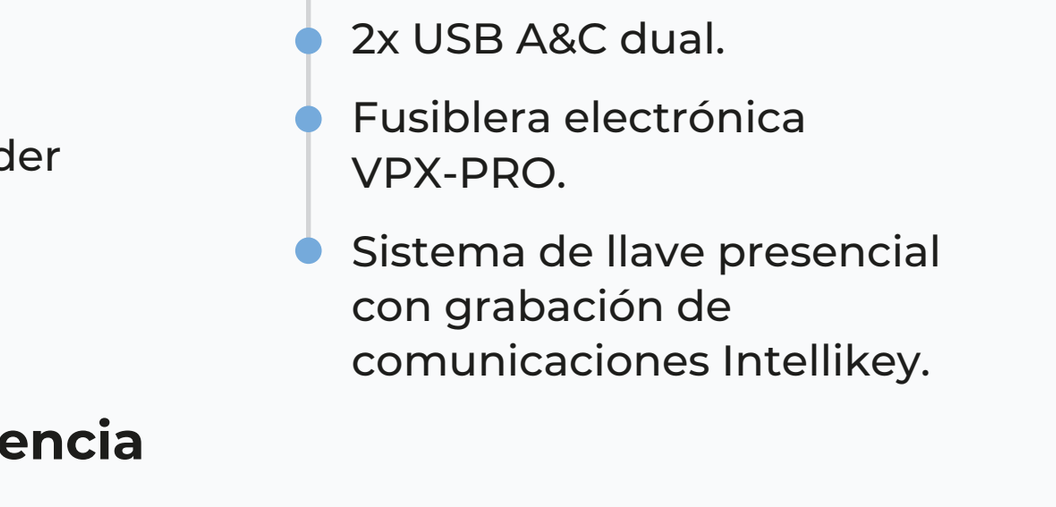

Especificaciones

Dimensiones

Capacidad
4 personas

Envergadura
31.3 ft | 9,54 m

Longitud
23.6 ft | 7,193 m

Altura
9.3 ft | 2,83 m

Rendimiento

Velocidad crucero
145 KTAS | 167 MPH

Alcance máximo
900 nm | 1.667 km

Razón de ascenso
679 fpm

Consumo
28 L/hr

Pesos

Peso vacío estándar
630 kg | 1.389 lbs

Carga útil máxima
490 kg | 1.080 lbs

Peso máximo de despegue
1.120 kg | 2.469 lbs

Contactanos

info@slingpartners.com.ar

+54 9 11 3685 6468

www.slingpartners.com.ar