

Sling PARTNERS

Sling TSi
Full IFR

Mayor capacidad operativa para volar con tecnología IFR y sumar confort manteniendo un consumo eficiente.

El **Sling TSi Full IFR** combina la agilidad y eficiencia del TSi con una configuración preparada para ampliar las posibilidades de cada vuelo.

Con espacio para cuatro personas y equipaje, controles precisos y un desempeño sólido incluso a gran altitud, ofrece una forma segura, fluida y disfrutable de volar con más recursos desde el despegue.

Versión Full IFR

Una configuración pensada para quienes quieren dar un paso más en su operación y sumar seguridad y tecnología, manteniendo el confort y la eficiencia del TSi.

Consultá por nuestras opciones de financiación y leasing disponibles.

Prestaciones

Diseño elegante



Interior elegantemente diseñado para ofrecer confort ejecutivo en cuatro plazas, con cuero genuino y alfombrado premium.

Extensión de equipaje para objetos largos como esquíes, palos de golf o tablas de surf.

Un estilo que combina confort ejecutivo y seguridad en cada detalle.

Motor y rendimiento

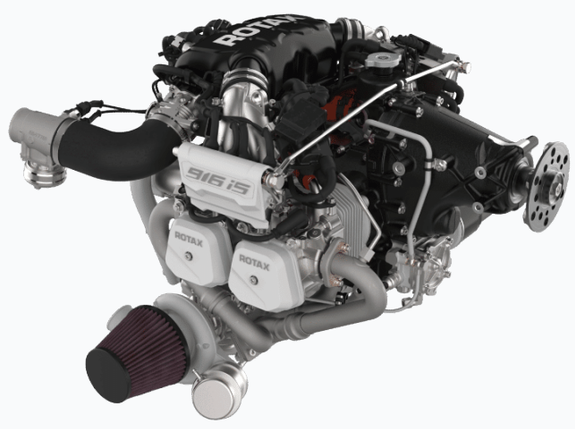

Impulsado por el nuevo **Rotax 916 iS de 160 HP**: turboalimentado, inyección electrónica y el mejor ratio potencia/peso de su clase.

- Potencia de despegue completa hasta 15.000 ft (4.572 m).
- Techo de servicio: 23.000 ft (7.010 m).
- Hélice de 4 palas DUC FLASHBLACK-3-R de paso variable.
- Consumo: 28 L/hr (MOGAS).
- Tanques de combustible auxiliares de serie (+50 L, 250 L totales).

Aviónica full IFR



Configuración full IFR con tecnología Garmin integrada, moderna y confiable.

Incluye:

- Sistema Axis IFR dual completo (NAV/IFR GPS).
- Radioaltímetro GHA 15.
- Transponder GTX 45R con sistema In/Out.
- Piloto automático.

Powered By: Experimental Avionics Midwest Panel Builders

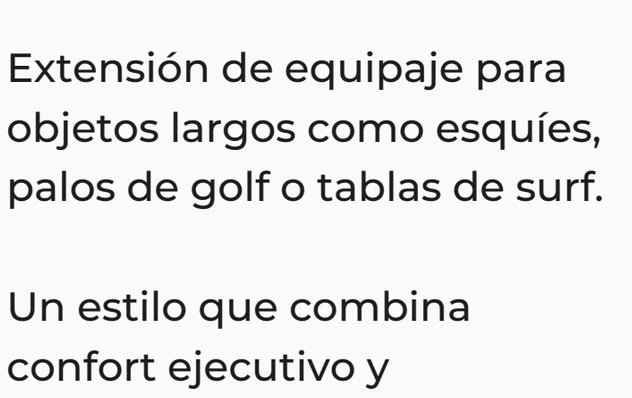

Paracaídas balístico BRS de serie

- En caso de emergencia, el sistema BRS despliega el paracaídas y desciende la aeronave de forma controlada, salvando vidas.

Sling PARTNERS







Equipamiento Full IFR

Motor turboalimentado

- Rotax 916 iS.
- Alternador externo Rotax.
- Hélice DUC FLASHBLACK 3-R de 4 palas.

Sistema de paracaídas

- Sistema de paracaídas CAPS de BRS.

Navegación Garmin Axis IFR

- 1x Garmin Axis 116 NC (NAV/Comm).
- 1x Garmin Axis 116BX.
- Controlador GAD 27.
- Turbopilot GAP 26 calefaccionado y regulado.
- Módulo interfaz de motor GEA 24B.

Radio stack

- 1x Radio GTR 205XR.
- Transponder GTX 45R 1090ES XPDR In/Out.

Antenas

- Radioaltímetro GHA-15.
- Antena GA 35 WAAS.
- GA 56.
- Antena COM 1 RAMI AV-10.
- Antena COM 2 RAMI AV-17.
- Antena ILS/VOR RAMI AV-525.
- Antena Transponder RAMI AV-74.

Sistemas de respaldo/emergencia

- ELT-International ARTEX 345.
- 2x baterías de respaldo de litio IBBS, 6AH.
- ADAHRS adicional de respaldo (GSU 25C).

Piloto automático

- Piloto automático GMC 507.
- 2x Servos GSA 28.

Luces de navegación

- Luces Aeroled pulsar NSP.
- Luz Aveo Minimax Ariel Red Led.
- Botón Go Around.
- Botón anunciador con extinguidor caution/warning.
- Interruptor de arranque maestro (push-to-start).
- 4x jacks lemo estilo Bose.
- 2x USB A&C dual.
- Fusiblera electrónica VPX-PRO.
- Sistema de llave presencial con grabación de comunicaciones Intellikey.

Otros

- Comando multifunción tipo helicóptero.

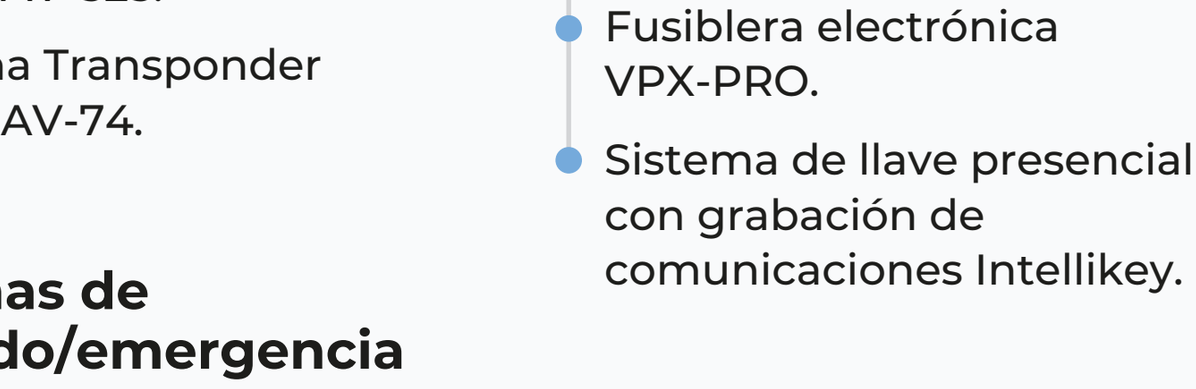

Especificaciones

Dimensiones

Capacidad
4 personas

Envergadura
31.3 ft | 9,54 m

Longitud
23.54 ft | 7,175 m

Altura
8 ft | 2,45 m

Rendimiento

Velocidad crucero
155 KTAS | 178 MPH

Alcance máximo
1.000 nm | 1.852 km

Razón de ascenso
940 fpm

Consumo
28 L/hr

Pesos

Peso vacío estándar
520 kg | 1.147 lbs

Carga útil máxima
430 kg | 948 lbs

Peso máximo de despegue
950 kg | 2.094 lbs

Contactanos

info@slingpartners.com.ar

+54 9 11 3685 6468

www.slingpartners.com.ar