

Sling PARTNERS

Sling TSi

VFR

Tecnología, performance y confort para vivir el universo Sling desde el primer vuelo.

El **Sling TSi VFR** combina potencia, agilidad y eficiencia en una aeronave moderna, confiable y pensada para quienes buscan dar su primer gran paso en la aviación.

Con espacio para cuatro personas y equipaje, controles precisos y una operación simple, ofrece una experiencia segura y disfrutable para volar más y con mayor libertad.

Versión VFR

La configuración ideal para quienes buscan empezar a volar con una aeronave ágil, eficiente y segura, sin resignar confort.

Consultá por nuestras opciones de financiación y leasing disponibles.

Prestaciones

Diseño elegante



Cabina extra amplia con asientos de cuero premium y cabeceras ajustables. Asientos eléctricamente ajustables y pedales de timón regulables desde el suelo.

Extensión de equipaje para objetos largos como esquíes, palos de golf o tablas de surf.

Un estilo que combina confort ejecutivo y seguridad en cada detalle.

Motor y rendimiento

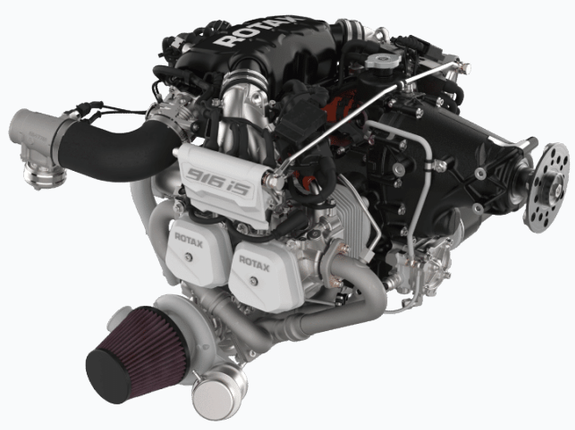

Impulsado por el nuevo **Rotax 916 iS de 160 HP**: turboalimentado, inyección electrónica y el mejor ratio potencia/peso de su clase.

- Potencia de despegue completa hasta 15.000 ft (4.572 m).
- Techo de servicio: 23.000 ft (7.010 m).
- Hélice de 4 palas DUC FLASHBLACK-3-R de paso variable.
- Consumo: 28 L/hr (MOGAS).
- Tanques de combustible auxiliares de serie (+50 L, 250 L totales).

Aviónica VFR



Configuración VFR con tecnología Garmin integrada, moderna y confiable.

Incluye:

- Sistema Axis VFR completo (VFR GPS).
- Transponder GTX 45R con sistema In/Out.
- Piloto automático.

Powered By: Experimental Avionics Midwest Panel Builders



Paracaídas balístico BRS de serie

- En caso de emergencia, el sistema BRS despliega el paracaídas y desciende la aeronave de forma controlada, salvando vidas.

Sling PARTNERS







Equipamiento VFR

Motor y hélice

- Rotax 916 iS.
- Hélice DUC FLASHBLACK-3-R de 4 palas.

Sistema de paracaídas

- Sistema de paracaídas CAPS de BRS.

Navegación Garmin Axis VFR

- Garmin Axis 116 BX (VFR GPS).
- Controlador GAD 27.
- Turbopilot GAP 26 calefaccionado y regulado.
- Módulo interfaz de motor GEA 24B.
- Kit LRU estándar.

Radio stack

- Panel de audio GMA 245R.
- Radio GTR 205XR (1 unidad).
- Transponder GTX 45R 1090ES XPDR In/Out.

Antenas

- Antena GA 35 WAAS.
- GA 56.
- Antena COM 1 RAMI AV-10.
- Antena Transponder RAMI AV-74.

Sistemas de respaldo/emergencia

- ELT-International ARTEX 345.
- Garmin G5 con batería externa.
- 1x batería de respaldo de litio IBBS, 6AH.

Piloto automático

- Piloto automático GMC 507.
- 2x Servos GSA 28.

Luces de navegación

- Luces Aeroled pulsar NSP.
- Luz Aveo Minimax Ariel Red Led.
- Interruptor de arranque maestro (push-to-start).
- 4x jacks lemo estilo Bose.
- 2x USB A&C dual.



Especificaciones

Dimensiones

Capacidad
4 personas

Envergadura
31.3 ft | 9,54 m

Longitud
23.54 ft | 7,175 m

Altura
8 ft | 2,45 m

Rendimiento

Velocidad crucero
155 KTAS | 178 MPH

Alcance máximo
1.000 nm | 1.852 km

Razón de ascenso
940 fpm

Consumo
28 L/hr

Pesos

Peso vacío estándar
520 kg | 1.147 lbs

Carga útil máxima
430 kg | 948 lbs

Peso máximo de despegue
950 kg | 2.094 lbs

Contactanos

info@slingpartners.com.ar

+54 9 11 3685 6468

www.slingpartners.com.ar